

X 500  
X 500|S

# MASZYNY DOSKONAŁE!

**PŁASKIE. MODUŁOWE. MOBILNE.  
PERFEKCYJNE MASZYNY  
MIMOŚRODOWE.**



**columbus**

# PO PROSTU DOSKONAŁE.

## MAKSYMALNY KOMFORT. NAJWYŻSZA JAKOŚĆ. SERIA MASZYN MIMOŚRODOWYCH X 500.

Prosta obsługa, duża prędkość robocza, łatwe czyszczenie blisko krawędzi - nasze modele X 500 oferują wszystkie zalety maszyn mimośrodowych. A nawet o wiele więcej.

Unikalne cechy i wysoka jakość wykonania wyznaczają zupełnie nowe standardy. Oto czym są: czysta perfekcja wśród maszyn mimośrodowych.



X 500|S

X 500



### WYGODNIEJSZE I ŁATWIEJSZE W OBSŁUDZE

Zbudowane z myślą o ergonomii, ciszy i niskim poziomie wibracji. Modele X 500 zapewniają dokładność czyszczenia przy minimalnym wysiłku i prostej obsłudze. X 500 dysponuje innowacyjnymi rozwiązaniami, które znacznie ułatwiają często trudny transport maszyn.



### SOLIDNE I TRWAŁE

Nie ma znaczenia, którą z naszych dwóch maszyn wybierzesz. Każdą cechuje wyjątkowo solidny design, materiały wysokiej jakości, i pierwszorzędne wykonanie. Do tego sprawdzone technologie, a przede wszystkim niezawodność i trwałość. Doskonała jakość „Made in Germany”.



### EKONOMICZNE I NIEZAWODNE

Oba modele są wysoce opłacalne: X 500 jako bardzo atrakcyjny cenowo model podstawowy, który posiada wszystkie typowe zalety maszyn mimośrodowych. Model X 500|S jest niezwykle mobilny, a dzięki swojej modułowej budowie, z łatwością mieści się w każdym samochodzie.

**UMÓW SIĘ NA POKAZ!**

**SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI**

✉ [info@janser.pl](mailto:info@janser.pl)

☎ (+48) 600 033 044



**TYLKO 240 MM WYSOKOŚCI  
EKSTREMALNIE  
NISKI PROFIL**

Najbardziej wyjątkową zaletą tego modelu jest niezwykle płaska konstrukcja. Niewiarygodnie mała wysokość pozwala na swobodne przemieszczanie się, bez ciągłych czasochłonnnych zmian położenia i żmudnego okrążania obiektów. Innymi słowy: większa wydajność i efektywność pracy.

**WYGODNY I NIE WYMAGA UŻYCIA NARZĘDZI  
SYSTEM SZYBKIEGO MOCOWANIA**

Genialnie proste! Dzięki zgłoszonemu do opatentowania systemowi szybkiego mocowania maszynę można zdemontować oraz zdjąć i założyć obciążniki, bez użycia narzędzi. Obciążniki zwiększają nacisk o 15 kg.



**DO 35 KG UDŹWIGU  
ŁATWY  
TRANSPORT**

„Najbardziej przyjazna w transporcie maszyna mimośrodowa na rynku!” Taki właśnie jest model X 500|S. Wszystko dzięki przemyślanym rozwiązaniom: korpus i podwozie maszyny można łatwo rozdzielić (bez użycia narzędzi) i przewozić osobno. Dźwignie systemu szybkiego mocowania można wykorzystać również jako uchwyty do przenoszenia, w celu bezproblemowego transportu korpusu maszyny (bez założonych obciążników).




### WZMOCNIONY KABEL ZASILAJĄCY **REGULOWANY UCHWYT**

W obu modelach ergonomiczną sztangę Prowadzącą można indywidualnie dopasować do użytkownika oraz zablokować w dowolnej pozycji. Kabel sieciowy w kolorze „signal red” wykonano z wytrzymałego PU, który skutecznie chroni wewnętrzne kable przed załamaniem i zerwaniem.



### CZYSZCZENIE BLISKO KRAWĘDZI **PERFEKCYJNE W NAROŻNIKACH**

Dzięki kątowym nakładkom, nasze modele X 500 łatwo i dokładnie docierają do każdego zakamarka, co pozwala uniknąć czasochłonnych poprawek ręcznych.

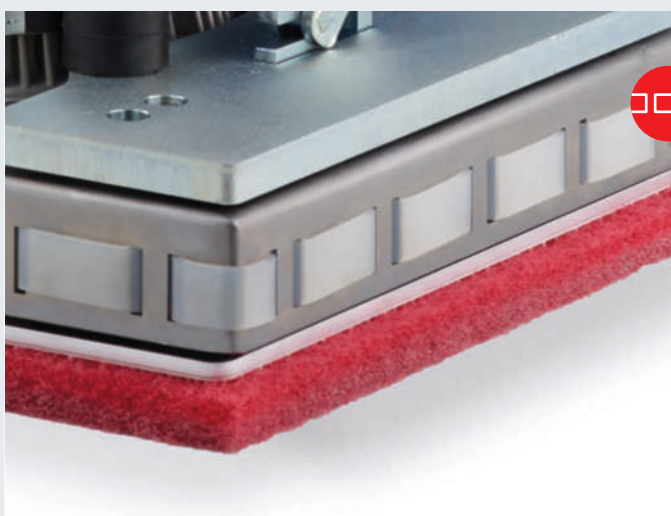


### CHRONI MASZYNĘ I OTOCZENIE **SILIKONOWY ODBOJNIK**

Elastyczny i wyjątkowo odporny na rozerwanie silikonowy odbojnik, zapewnia optymalną ochronę korpusu maszyny oraz listew przypodłogowych i ścian, podczas pracy w pobliżu krawędzi. To kolejna cecha jakościowa i unikalna zaleta naszej serii maszyn mimośrodowych.

### ELASTYCZNE I TRWAŁE **INNOWACYJNA POWŁOKA CZEPNA**

W przeciwieństwie do sztywnych powłok czepnych, nasza konstrukcja jest dużo bardziej elastyczna. Daje to podkładce optymalne podparcie i zapewnia zarówno komfort, jak i łatwość użytkowania.

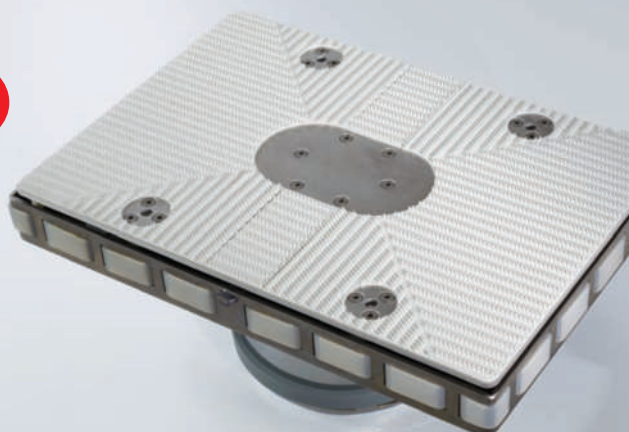



# DANE TECHNICZNE



DANE	X 500	X 500JS
Wymiary	540 × 500 × 1170 mm	540 × 500 × 1170 mm
Wysokość robocza	500 mm	500 mm
Waga	53,5kg	56kg
Dodatkowe obciążniki	15kg	15kg
Wysokość konstrukcji	335 mm	240 mm
Poziom hałas	69 dB (A)	64 dB (A)
Prędkość	2810 obr./min	3000 obr./min
DANE ELEKTRYCZNE		
Napięcie znamionowe	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Moc max.	750 W	1200 W
Długość kabla	12 m	12 m
Stopień ochrony	IPX4 / IP55 (Silnik)	IPX4
ZBIORNIK		
Pojemność zbiornika	12 l	12 l